


CR



Mantovanibenne s.r.l. - Mirandola (Mo) Italy - Tel. +39 0535 615811 - Fax +39 0535 615830
sales@mantovanibenne.com

CR Pinza


La pinza CR es el equipo creado específicamente para realizar la demolición primaria. Las pinzas hidráulicas representan un notable avance en el proceso de derribo o demolición de estructuras edilicias tanto por la calidad como por la eficacia del trabajo efectuado.

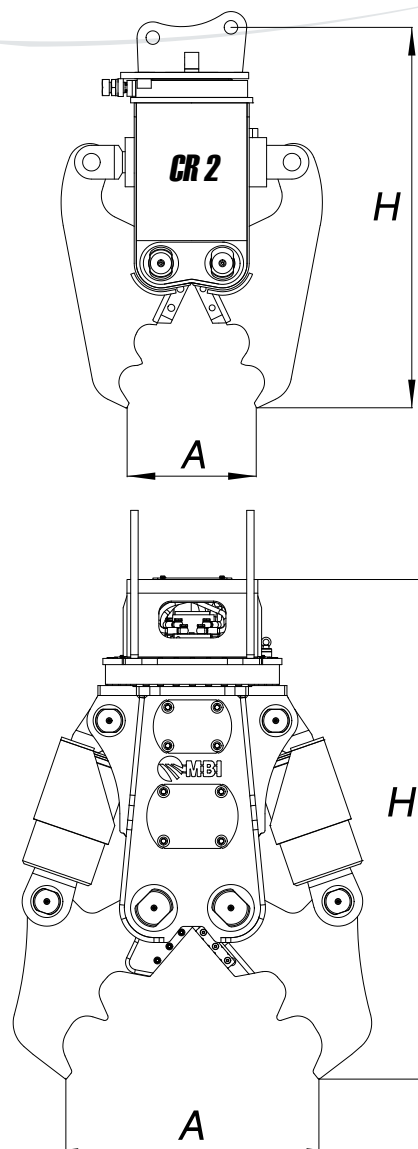

Design for model CR2.

Rotación Hidráulica
La robusta rotación permite una precisa colocación del equipo en cualquier condición de trabajo y en total seguridad. La pinza puede ser entregada con rotación mecánica.

Gran fuerza
Gracias a la acción de los dos potentes cilindros, este equipo envía una enorme fuerza hacia las puntas.

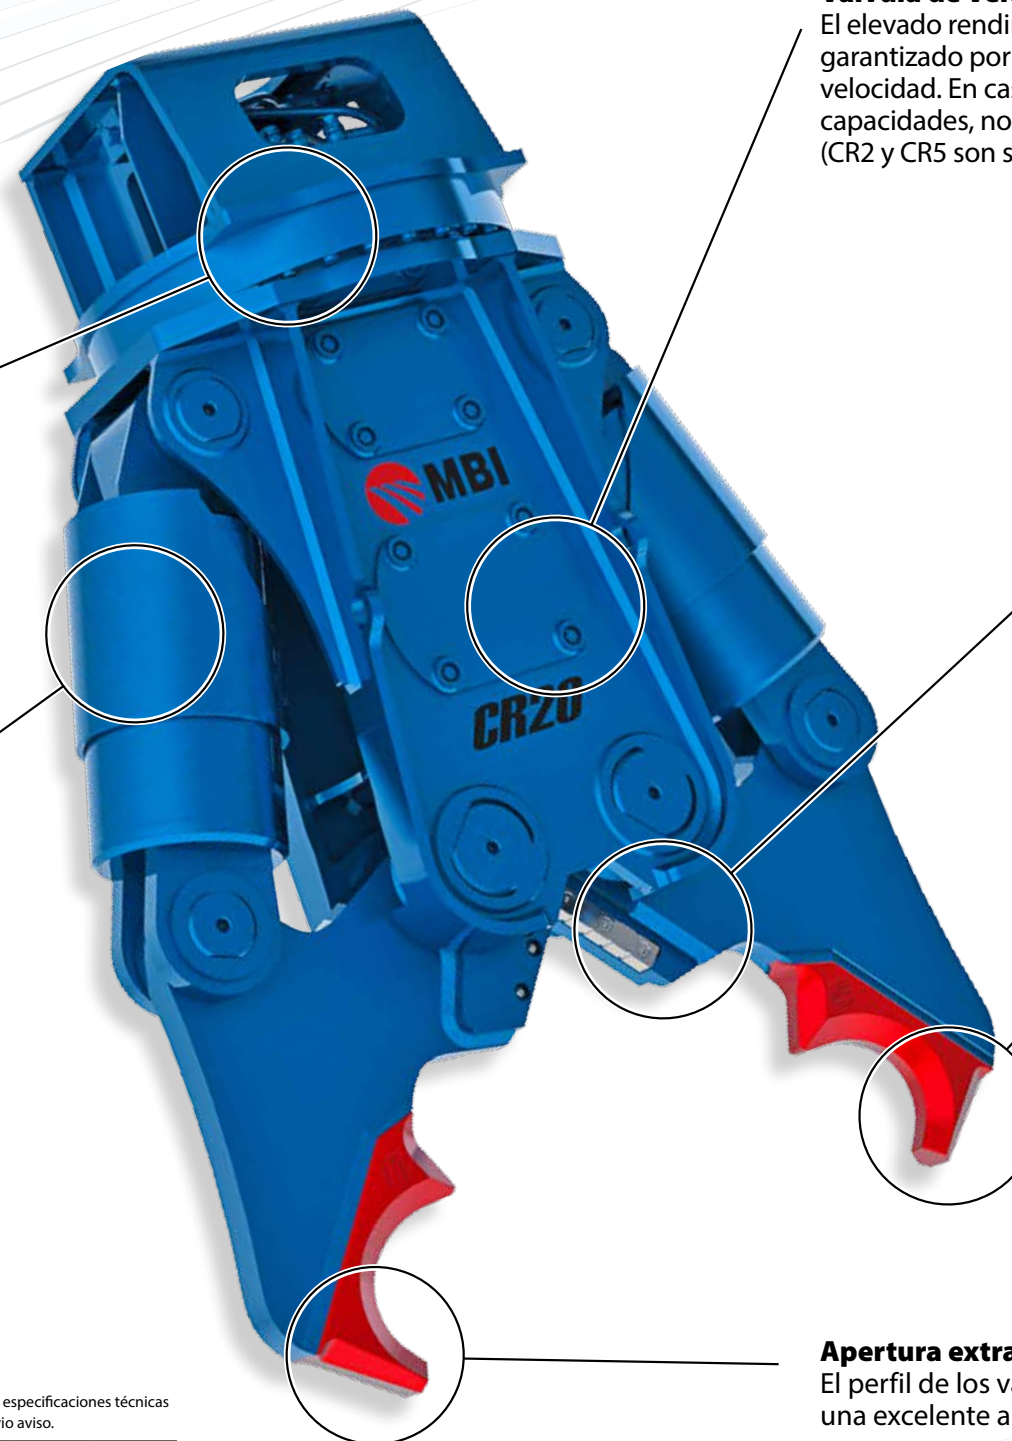

Válvula de Velocidad
El elevado rendimiento de los cilindros está garantizado por la presencia de la válvula de velocidad. En caso de excavadoras con grandes capacidades, no es necesario utilizar esta aplicación. (CR2 y CR5 son sin válvula de velocidad)

Cuchillas
Cada modelo posee cuchillas para el corte de las varillas. Estas piezas pueden darse vuelta usando todos sus lados para restablecer el correcto perfil de corte.

Vástagos biselados
El perfil de los vástagos posee un biselado que incrementa la capacidad de penetración en el cemento.

Apertura extraordinaria
El perfil de los vástagos ha sido proyectado para ofrecer una excelente apertura garantizando una elevada fuerza.

Las características del producto y las especificaciones técnicas pueden variar sin obligación de previo aviso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		ROTACIÓN MECÁNICA						ROTACIÓN 360° HIDRÁULICA					
		CR2**	CR5	CR15	CR20	CR26	CR40	CR15R	CR20R	CR26R	CR40R	CR80R	CR100R
Peso excavadora	t	2-4	5-14	14-18	18-24	24-35	35-50	14-18	18-24	24-35	35-50	70-90	90-130
Peso equipo*	kg	240	530	1600	2100	2800	4720	1600	2100	2800	4720	8250	11000
Apertura A	mm	360	450	800	1050	1100	1350	920	1050	1100	1350	1800	2050
Altura H	mm	1070	1290	1800	2030	2200	2800	1800	2030	2200	2800	3400	3200
Presión de funcionamiento	bar	180-220	200-250	280-320	280-320	280-320	280-320	280-320	280-320	280-320	280-320	320-350	320-350
Caudal aceite	l/min	30-50	50-90	130-150	180-220	220-250	250-300	130-150	180-220	220-250	250-300	500-600	600-800

BT CR - 05

BT CRR - 07

* El peso del equipo comprende el enganche estándar Mantovanibenne.

** con un sólo cilindro

