1963 - 2013
50
anno·year

MCP-IT

Mantovanibenne®

Mantovanibenne®

www.mantovanibenne.com

CERMET
SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO

Mantovanibenne s.r.l. - Mirandola (Mo) Italy - Tel. +39 0535 615811 - Fax +39 0535 615830
sales@mantovanibenne.com

RIF. 97877IT/S 02/15 REV.00
Las características y las especificaciones del producto pueden ser modificadas sin preaviso.

MCP-IT Fragmentadora

Mantovanibenne®

La fragmentadora MCP-IT es el equipo ideal para la demolición secundaria, o sea, la obra de reducción y trituración del material demolido para facilitar su eliminación y el reciclaje, separando el hierro de la estructura del hormigón.

Cuchillas
Cada modelo posee cuchillas para el corte de las varillas. Estas piezas pueden darse vuelta usando todos sus lados para restablecer el correcto perfil de corte.

Placa del vástago móvil disponible en 2 versiones:
PLACA CRP – adecuada para la demolición primaria
PLACA PP – adecuada para la demolición secundaria

PIASTRA **CRP**

PIASTRA **PP**

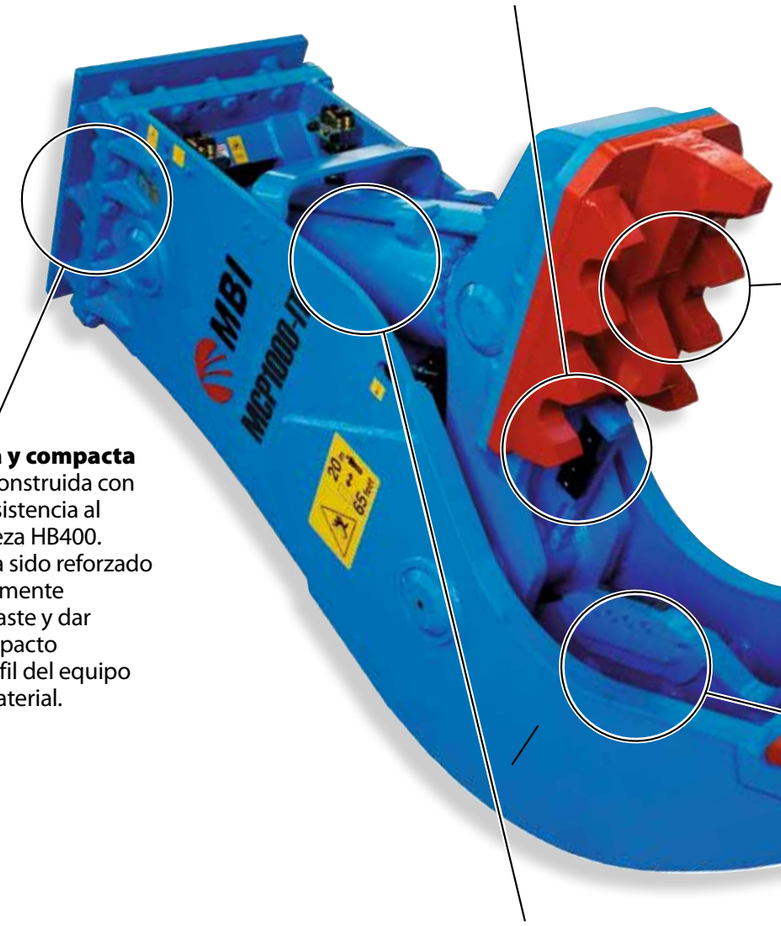

Estructura robusta y compacta
La fragmentadora, construida con materiales de alta resistencia al desgaste, posee dureza HB400.
El perfil de la boca ha sido reforzado para mejorar ulteriormente la resistencia al desgaste y dar un carácter más compacto a la estructura. El perfil del equipo facilita la carga de material.

Partes intercambiables
El diseño de la boca de las nuevas fragmentadoras MCP-IT ha sido estudiado para incrementar la productividad del equipo. Sustituyendo las partes intercambiables desgastadas se puede restablecer el perfil inicial de la boca para recuperar las prestaciones originales del equipo.

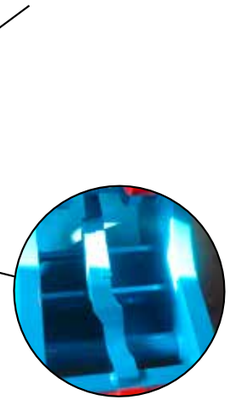

Las características del producto y las especificaciones técnicas pueden variar sin obligación de previo aviso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO		MCP300*	MCP480*	MCP600-IT	MCP800-IT	MCP910-IT	MCP1000-IT	MCP1300-IT
Peso excavadora	t	1,5-4	4-10	10-18	18-25	25-35	35-45	60-80
Peso equipo*	kg	150	490	1050	2200	3100	4200	8000
Apertura	mm	300	480	620	830	1000	1150	1300
Altura	mm	770	1225	1600	2070	2400	2700	3250
Placa tipo CRP		–	–	●	●	●	●	○
Placa tipo PP		–	–	●	●	●	●	●
Presión de funcionamiento	bar	200-250	220-280	280-320	280-320	280-320	280-320	320-350
Caudal aceite	l/min	30-60	80-100	100-180	180-220	220-280	280-320	500-600

BT MCP - Mini - 03 BT MCP-IT - 02

* El peso del equipo comprende el enganche estándar Mantovanibenne. ○ No disponible ● Disponible ** No disponible en versión IT

Cilindro con gran potencia y elevada velocidad
Las elevadas prestaciones de la fragmentadoras MCP-IT están garantizadas por la presencia de la válvula de velocidad, que permite aumentar el número de ciclos de apertura y cierre de la fragmentadora, así como preservar el circuito hidráulico de la excavadora.

Excelente descarga del material demolido
Las específicas aperturas del cuerpo fijo facilitan la descarga del material demolido manteniendo inalteradas las prestaciones y la productividad del equipo.