




RP



Mantovanibenne s.r.l. - Mirandola (Mo) Italy - Tel. +39 0535 615811 - Fax +39 0535 615830
sales@mantovanibenne.com

RP Fragmentadora Giratoria

La Fragmentadora giratoria RP es el equipo ideal para múltiples tipologías de trabajo: es adecuado tanto para la verdadera demolición primaria como para la sucesiva obra de reducción y trituración del material anteriormente demolido, facilitando su eliminación y reciclaje.

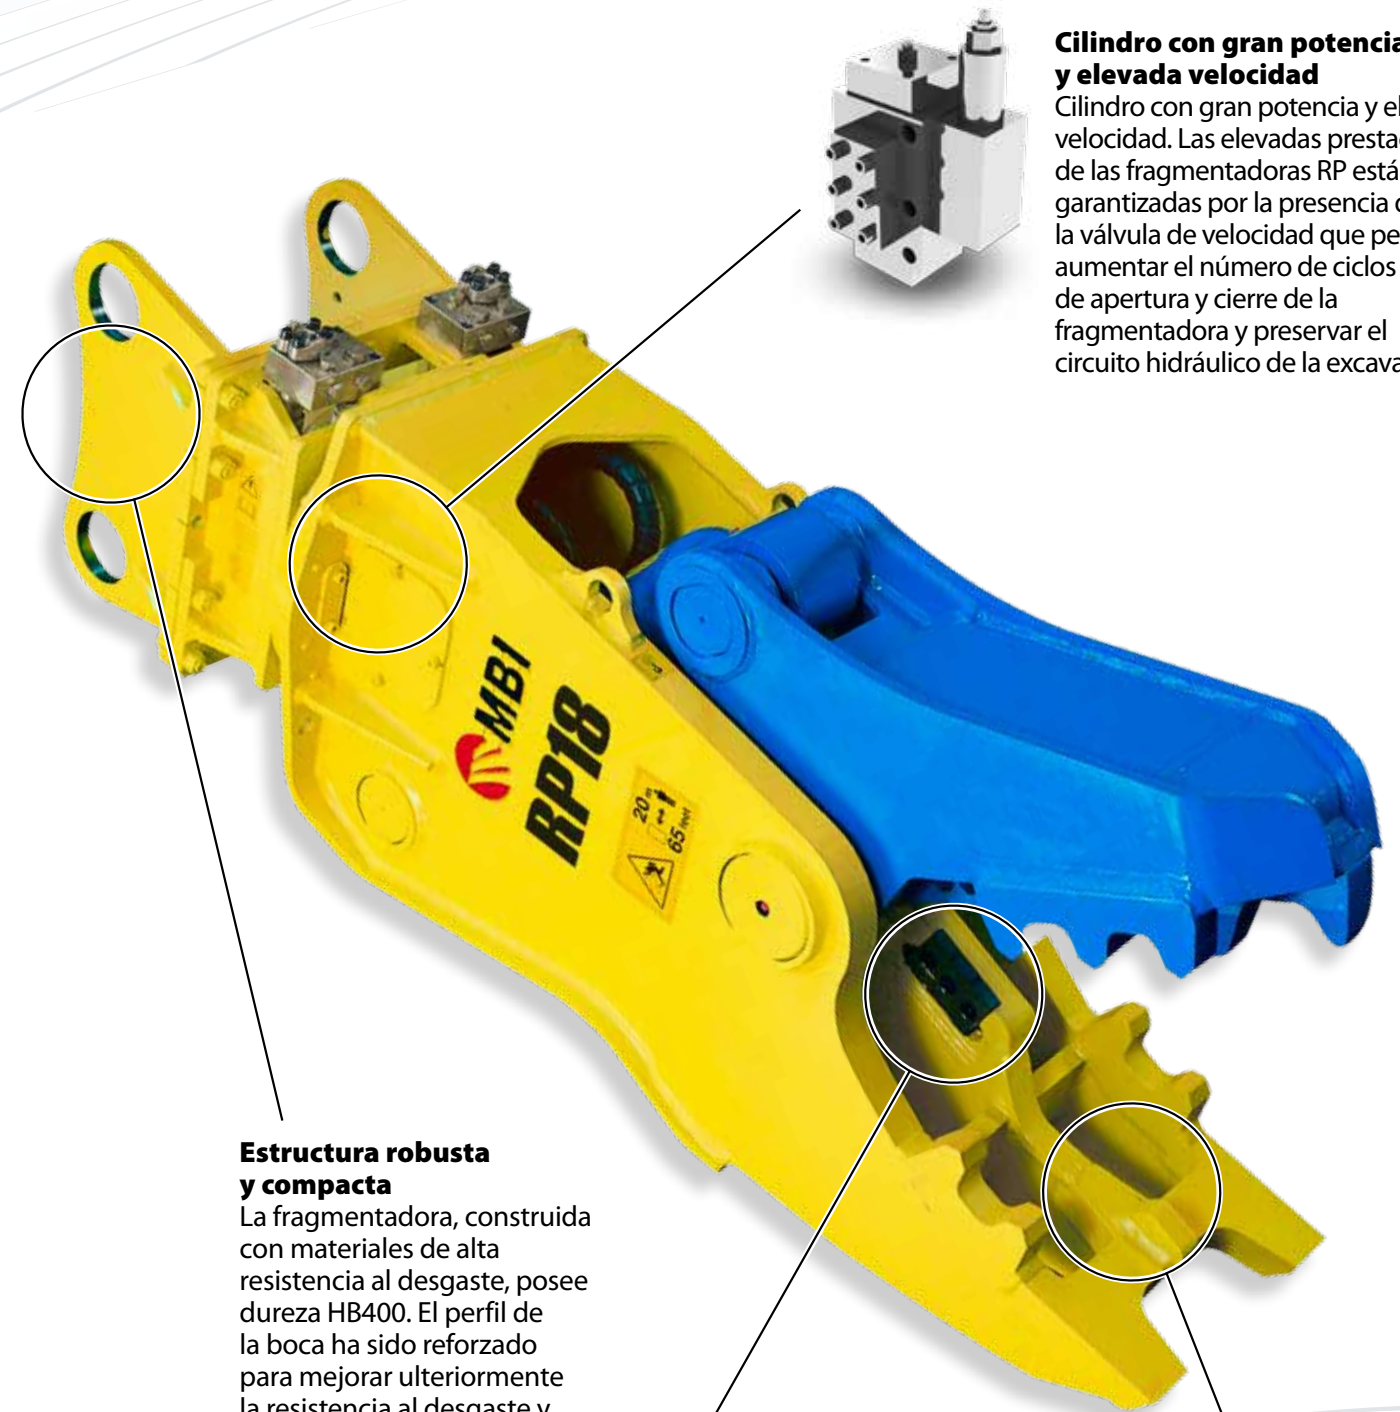

Cilindro con gran potencia y elevada velocidad

Cilindro con gran potencia y elevada velocidad. Las elevadas prestaciones de las fragmentadoras RP están garantizadas por la presencia de la válvula de velocidad que permite aumentar el número de ciclos de apertura y cierre de la fragmentadora y preservar el circuito hidráulico de la excavadora.

Estructura robusta y compacta

La fragmentadora, construida con materiales de alta resistencia al desgaste, posee dureza HB400. El perfil de la boca ha sido reforzado para mejorar ulteriormente la resistencia al desgaste y dar un carácter más compacto a la estructura.

Cuchillas

Cada modelo posee cuchillas para el corte de las varillas. Estas piezas pueden darse vuelta usando todos sus lados para restablecer el correcto perfil de corte.

Excelente descarga del material demolido

Las específicas aperturas del cuerpo fijo facilitan la descarga del material demolido manteniendo inalteradas las prestaciones y la productividad del equipo.

Las características del producto y las especificaciones técnicas pueden variar sin obligación de previo aviso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					
MODELO		RP07	RP16	RP18	RP25
Peso excavadora	t	6-9	16-23	18-26	26-32
Peso equipo*	kg	660	1720	2000	2750
Abertura	mm	500	700	760	930
Altura	mm	1560	2020	2136	2440
Presión de funcionamiento	bar	220-280	300-350	300-350	300-350
Caudal aceite	l/min	90-120	180-200	180-200	200-220

BT RP - 04

* El peso del equipo comprende el enganche estándar Mantovanibenne.