




RP-IT




Mantovanibenne s.r.l. - Mirandola (Mo) Italy - Tel. +39 0535 615811 - Fax +39 0535 615830
sales@mantovanibenne.com

RP-IT Fragmentadora Giratoria

La fragmentadora giratoria RP-IT es el equipo ideal para múltiples tipologías de trabajo: es adecuado tanto para la verdadera demolición primaria, como para la sucesiva obra de reducción y trituración del material demolido anteriormente para facilitar su eliminación y reciclaje.

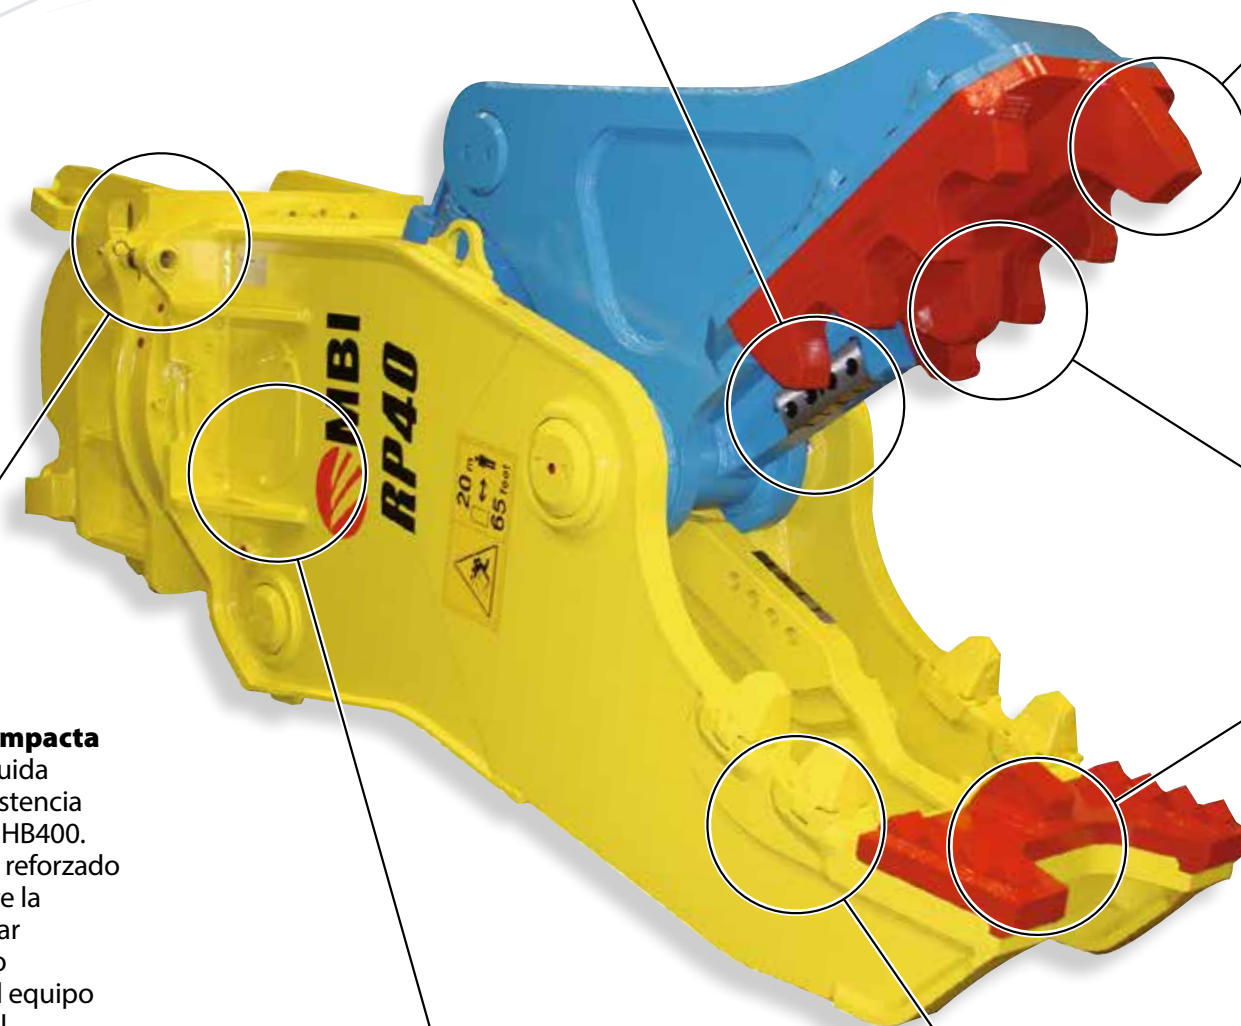

Cuchillas
Cada modelo posee cuchillas para el corte de las varillas. Estas piezas pueden darse vuelta usando todos sus lados para restablecer el correcto perfil de corte.



Placa de mordaza móvil
Esta placa se puede aprovisionar con dos dientes para garantizar una mayor producción en las operaciones de demolición secundaria.




RP10 - RP20 - RP30 RP40 - RP50

Interchangeable parts
El diseño de la boca de las nuevas fragmentadora RP-IT ha sido estudiada para incrementar la productividad del equipo. Sustituyendo las partes intercambiables desgastadas, se puede restablecer el perfil inicial de la boca para recuperar las prestaciones originales del equipo.

Estructura robusta y compacta
La fragmentadora, construida con materiales de alta resistencia al desgaste, posee dureza HB400. El perfil de la boca ha sido reforzado para mejorar ulteriormente la resistencia al desgaste y dar un carácter más compacto a la estructura. El perfil del equipo facilita la carga de material.

Cilindro con gran potencia y elevada velocidad
Las elevadas prestaciones de las fragmentadoras RP-IT están garantizadas por la presencia de la válvula de velocidad que permite aumentar el número de ciclos de apertura y cierre del fragmentadora, así como preservar el circuito hidráulico de la excavadora.



Excelente descarga del material demolido
Las específicas aperturas del cuerpo fijo facilitan la descarga del material demolido manteniendo inalteradas las prestaciones y la productividad del equipo.

Las características del producto y las especificaciones técnicas pueden variar sin obligación de previo aviso.

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | RP07** | RP10-IT | RP16** | RP20-IT | RP30-IT | RP40-IT | RP50-IT | RP80-IT |
|---------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Peso excavadora | t | 6-9 | 10-18 | 16-23 | 18-26 | 26-32 | 32-45 | 45-60 | 60-90 |
| Peso equipo* | kg | 660 | 1100 | 1720 | 2000 | 2850 | 4100 | 5200 | 8200 |
| Apertura | mm | 500 | 580 | 700 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 |
| Altura | mm | 1560 | 1710 | 2020 | 2130 | 2400 | 2680 | 3000 | 3600 |
| Placa tipo CRP | | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Placa tipo PP | | - | ○ | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Presión de funcionamiento | bar | 220-280 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 |
| Caudal aceite | l/min | 90-120 | 100-180 | 180-200 | 180-200 | 200-220 | 220-280 | 280-320 | 500-600 |

BT RP-04 - BT RP-IT-06

* El peso del equipo comprende el enganche estándar Mantovanibenne. ○ No disponible ● Disponible ** No disponible en versión IT