



MBI
MS20R

10m
3 feet

MS



Mantovanibenne s.r.l. - Mirandola (Mo) Italy - Tel. +39 0535 615811 - Fax +39 0535 615830
sales@mantovanibenne.com

MS Multisystem

El Multisystem MS identifica un producto versátil adecuado tanto para la demolición primaria como para la demolición secundaria. Este equipo está compuesto por una estructura principal, que constituye el cuerpo máquina, al cual es posible aplicar diferentes tipologías de vástagos, transformando de vez en vez el Multisystem en una herramienta dedicada al derrumbe de las estructuras, la reducción y trituración del material, hasta el corte de materiales ferrosos.



Kit vástagos intercambiables

En función del trabajo a desarrollar es posible aplicar el kit de vástagos más idóneo al uso. Para facilitar la sustitución de estos kits existe un particular sistema de casquillos que mantiene las dos partes unidas.



Rotación Hidráulica
La robusta rotación permite una colocación precisa del equipo en todas las condiciones de trabajo y de total seguridad, gracias a la presencia de una corona de giro de doble recirculación de bolas.

Gran fuerza
Gracias a la acción de dos potentes cilindros, este equipo envía una enorme fuerza hacia las puntas, garantizando una elevada confiabilidad por la presencia del vástago forjado.

Válvula de Velocidad
El elevado rendimiento de los cilindros está garantizado por la presencia de la válvula de velocidad. En caso de excavadoras con grandes capacidades, no es necesario utilizar esta aplicación.




CR
KIT PINZA



CP
KIT FRAGMENTADORA



SH
KIT CIZALLA

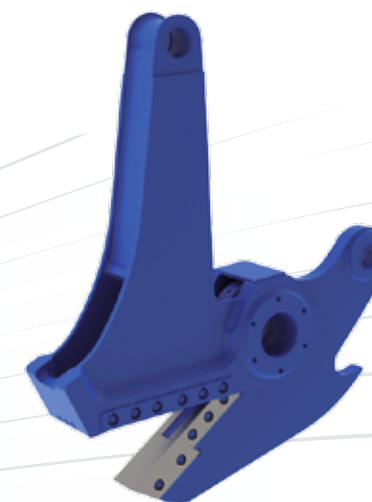

PSH
KIT CHAPA



CC
KIT COMBI CUTTER

Las características del producto y las especificaciones técnicas pueden variar sin obligación de previo aviso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS							
MODELO		MS20R	MS30R	MS40R	MS60R	MS130R	
Peso excavadora con MS posición cuchara	t	18-25	25-35	35-50	50-75	120-160	
Peso excavadora con MS posición brazo	t	12-18	15-24	24-30	30-50	80-120	
Presión de funcionamiento	bar	320-350	320-350	320-350	320-350	320-350	
Caudal aceite	l/min	150-200	200-250	250-300	280-320	600-800	
MS + KIT VÁSTAGOS PINZA CR	Peso equipo*	kg	2250	2750	4550	6500	14000
	Apertura	mm	820	900	1200	1540	2500
	Altura máx.	mm	2060	2240	3045	3255	4300
MS + KIT VÁSTAGOS FRAGMENTADORA CP	Peso equipo*	kg	2300	2900	4650	7000	○
	Apertura	mm	730	875	950	1250	○
	Altura máx.	mm	2020	2260	2950	3095	○
MS + KIT VÁSTAGOS CIZALLA SH	Peso equipo*	kg	2250	2850	4550	6600	14000
	Apertura	mm	445	485	620	875	1150
	Altura máx.	mm	1990	2070	2845	3165	4150
MS + KIT VÁSTAGOS COMBI CC	Peso equipo*	kg	2300	2900	4700	6600	○
	Apertura	mm	700	825	1075	1385	○
	Altura máx.	mm	2100	2220	3070	3355	○
MS + KIT VÁSTAGOS CHAPA PSH	Peso equipo*	kg	2150	2650	4300	6000	○
	Apertura	mm	225	225	285	400	○
	Altura máx.	mm	2085	2160	2705	3090	○

BT MS - 08

* El peso del equipo comprende el enganche estándar Mantovanibenne. ○ No disponible